





## **Tubo flessibile doppia parete *Twin wall flexible liner***

Tubo flessibile a doppia parete in acciaio inox AISI 316L, interno liscio adatto al risanamento di vecchi camini (spessore 0,10 mm standard - 0,12 mm a richiesta).

*Twin wall flexible liner in AISI grade 316L stainless steel, smooth inner surface, suitable for the relining of old chimneys (thickness 0.10 mm standard - 0.12 mm on request).*

## **PKDP...**


<b>Ø Diametri interni Ø Internal Diameters</b>	<b>Ø Diametri esterni Ø Exernal Diameters</b>	<b>Raggio min. di curvatura Min. Curvature Radius</b>
80	86	150
100	106	180
110	116	220
120	126	230
130	136	240
140	146	250
150	156	260
160	166	270
180	186	280
200	206	320
220	226	350
250	256	590
300	306	740
350	356	850
400	406	1000



## Giunto Flex/Maschio Flex/Male Adaptor

Manicotto di giunzione anti-sfilamento tra tubi flessibili e monoparete saldato (attacco maschio).


*Anti-unscrewing adaptor between the flexible liners and single wall welded pipes (male connection).*

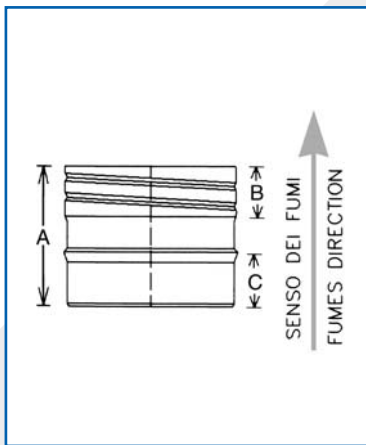

## Giunto Flex/flex con invito anticondensa Flex/Flex Adaptor with internal anticondensate element

Manicotto di giunzione antisfilamento tra due tubi flessibili con invito interno anticondensa.

*Anti-unscrewing adaptor between two flexible liners with internal anticondensate element.*

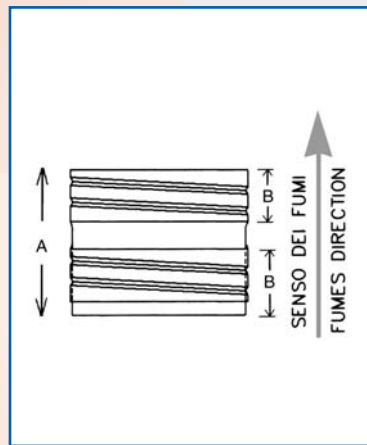

## PKGM...

Ø Diametri interni Ø Internal Diameters	A	B	C
80	135	50	47
100	135	50	47
110	135	50	47
120	135	50	47
130	135	50	47
140	135	50	47
150	135	50	47
160	135	50	47
180	135	50	47
200	135	50	47
220	135	50	47
250	135	50	47
300	135	50	47
350	135	50	47
400	135	50	47

## PKFX...

Ø Diametri interni Ø Internal Diameters	A	B
80	135	50
100	135	50
110	135	50
120	135	50
130	135	50
140	135	50
150	135	50
160	135	50
180	135	50
200	135	50
220	135	50
250	135	50
300	135	50
350	135	50
400	135	50